


## 设备的框架情况

### S20-6:

- 装载锁定设备 (2m<sup>3</sup> 加工工作室)
- 加工工作室和装载锁定工作室合为一个真空室被使用
- 工件最大长度 >1600mm
- 150 kV UB (最大)
- 30 kW 束流功率 (最大)
  - CCD 观察
  - ELO 监控
  - 动态透镜
- CNC 控制 (Sinumerik 840D, SPS)
- 设备参数的完全识别

其它装备:

- 单丝杠
- 转盘加料器
- 水平电子束发生器
- 送丝机构 (计划好的)

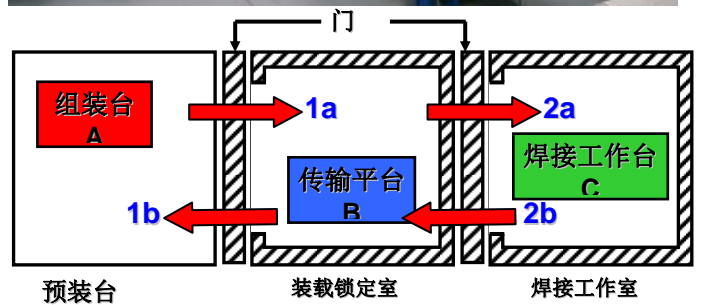

### K15

装备:

- 60 kV 电子束发生器
- 15 kW 功率 (最大)
- CCD 观察
- CNC 控制 (Sinumerik, SPS)

